

RIVELATORE AD INFRAROSSI

› 176-21X pet immune

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsì programmabile. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Con lente volumetrica, distingue la presenza di intrusi da quella degli animali domestici. Rivelatore volumetrico: portata 12 m, 85° di apertura, AnimalSense

Compresi pila BatLi25, snodo orientabile autobloccante



TwinBand
AnimalSense®



DETTAGLI

Funzioni



- › Tecnologia AnimalSense® brevettata, Il segnale ricevuto viene analizzato secondo tre criteri principali:
 - criterio morfologico: le proporzioni di un uomo sono molto diverse rispetto a quelle di un animale domestico
 - criterio di localizzazione: un animale si muove più vicino al suolo rispetto ad un uomo
 - criterio di temperatura: il calore emesso da un animale è praticamente omogeneo su tutto il corpo diversamente da quello dell'uomo
- › Per animali con un peso fino a 25 kg. per gli animali con peso da 12 a 25 Kg fare riferimento alla tabella riportata. Nel caso in cui più animali si trovino nella stessa zona di rilevazione, è necessario prendere in considerazione la somma dei pesi
- › Supervisione con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila, dello stato del tamper e dell'anomalia radio
- › Funzione "Test" per verificare:
 - lo stato della pila
 - il collegamento radio con la centrale
 - l'orientamento e l'area di copertura
- › Regolazione della sensibilità
- › Autoprotezione contro i tentativi di apertura e distacco dal muro nel caso di installazione a parete o ad angolo
- › Autonomia 5 anni in uso normale: 100 rilevazioni al giorno
- › Protezione contro rischi di incendio e/o di congelamento (programmabile)

Caratteristiche tecniche

- › Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- › Rilevazione a infrarossi passivi alta affidabilità
- › Fissaggio con snodo orientabile autobloccante di alta sicurezza contro i disorientamenti
- › Portata della rilevazione: 12 m, 85° di apertura; rivelatore non utilizzabile in locali di lunghezza superiore a 12 m
- › Utilizzo all'interno di locali
- › Alimentazione: pila al litio BatLi25 3,6 V - 2 Ah
- › Indice di protezione: IP31 e IK04
- › Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +40 °C
- › Dimensioni (LxAxP): 58 x 102 x 57 mm
- › Peso con pila: 115 g
- › Compresi: pila BatLi25, snodo orientabile autobloccante

Schema di rilevazione

Peso	Tipologia di pelo dell'animale		
	A pelo lungo	A pelo medio	A pelo raso
Superiore a 25 kg	RIVELATORE NON UTILIZZABILE		
Fino a 25 kg	RIVELATORE UTILIZZABILE	RIVELATORE NON UTILIZZABILE	
Fino a 20 kg		RIVELATORE NON UTILIZZABILE	
Fino a 12 kg		RIVELATORE NON UTILIZZABILE	

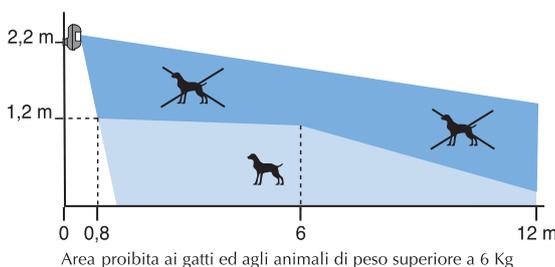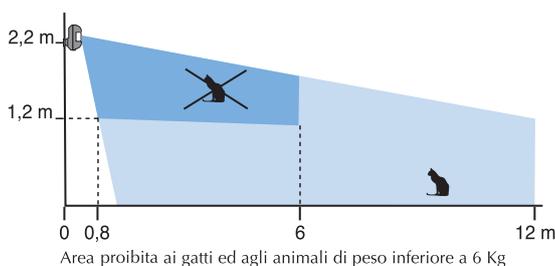

PROTEGGERE