

RIVELATORE A INFRAROSSI “PET IMMUNE” PER ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

› SH144AX

Composto da un infrarosso passivo orientato orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su cinque portate possibili (2,5 - 3,5 - 6 - 8,5 e 12 m). La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è autoprotetto all'apertura e al distacco.

Dotato di lente volumetrica 12 m - 90°; in dotazione gli accessori per la delimitazione del campo.

Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli.

Compresa pila BatLios.

 **TwinBand®**



Funzioni

- › Installazione: a parete o su palo, non direttamente verso la luce solare, ad un'altezza da 80 a 120 cm
- › Programmazione: 4 livelli d'allarme programmabili tramite pulsante interno (allarme intrusione, preallarme, dissuasione, avviso)
- › Caratteristiche della rilevazione: 2 sensori, uno fisso ed uno regolabile, orientato verso il basso, su 5 possibili posizioni (2,5, 3,5, 6, 8,5 e 12 m). La trasmissione d'allarme avviene solo in caso di contemporanea rilevazione dei due sensori, garantendo l'immunità a falsi allarmi causati da cani o gatti. La portata del rivelatore è limitata a quella del fascio inferiore
- › Orientamento: l'area di 90° può essere orientata su un arco di 180°, regolabile su 7 posizioni
- › Sensibilità: regolabile su 3 livelli – bassa, media, alta
- › La funzione antimascheramento è attiva di fabbrica ed è disattivabile tramite dip switch
- › Tempo di inibizione dopo ogni rilevazione: programmabile da 5 a 120 secondi


Caratteristiche tecniche

- › Utilizzo: interno/esterno
- › Trasmettitore radio TwinBand®: 400/800 MHz
- › Principio di rilevazione: infrarosso passivo
- › Campo di regolazione della rilevazione: 180° (7 posizioni dalla A alla G)
- › Copertura di rilevazione: 5 regolazioni da 2,5 m a 12 m su 90° (2x8 fasci e 2x7 fasci se la zona di regolazione si trova in posizione A o G)
- › Spia luminosa rossa: allarme o anomalia
- › Prodotto supervisionato dalla centrale d'allarme : controllo del collegamento radio, della pila, dell'autoprotezione, del mascheramento della parte anteriore
- › Alimentazione: BatLios 3,6 V – 4 Ah
- › Autonomia: 5 anni
- › Autoprotezione: all'apertura e alla rimozione
- › Funzione antimascheramento
- › Altezza d'installazione: 0,8 m < h < 1,2 m
- › Fissaggio: a muro, su palo
- › Accessori: sacchetto con viti + 3 fogli di maschere di zona
- › Indice di protezione: IP55 / IK04
- › Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- › Dimensioni (L x A x P): 71 x 186 x 106 mm



Schema di rilevazione

Rilevazione, vista laterale

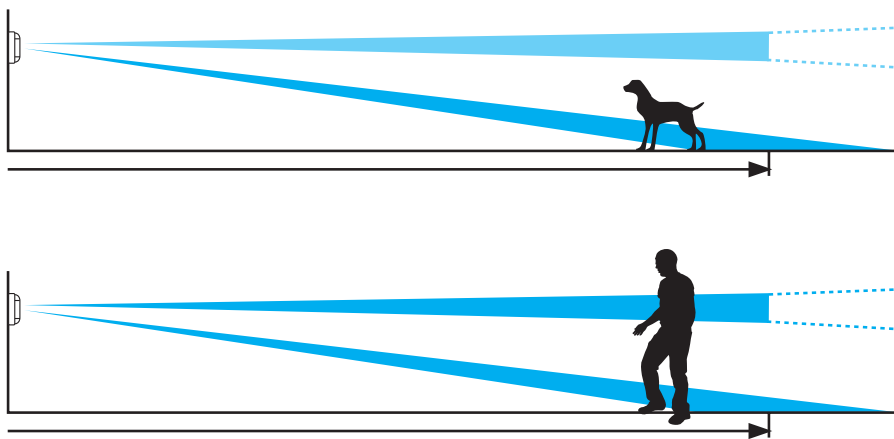

Rilevazione, vista dall'alto

