


PHOBOS AC A

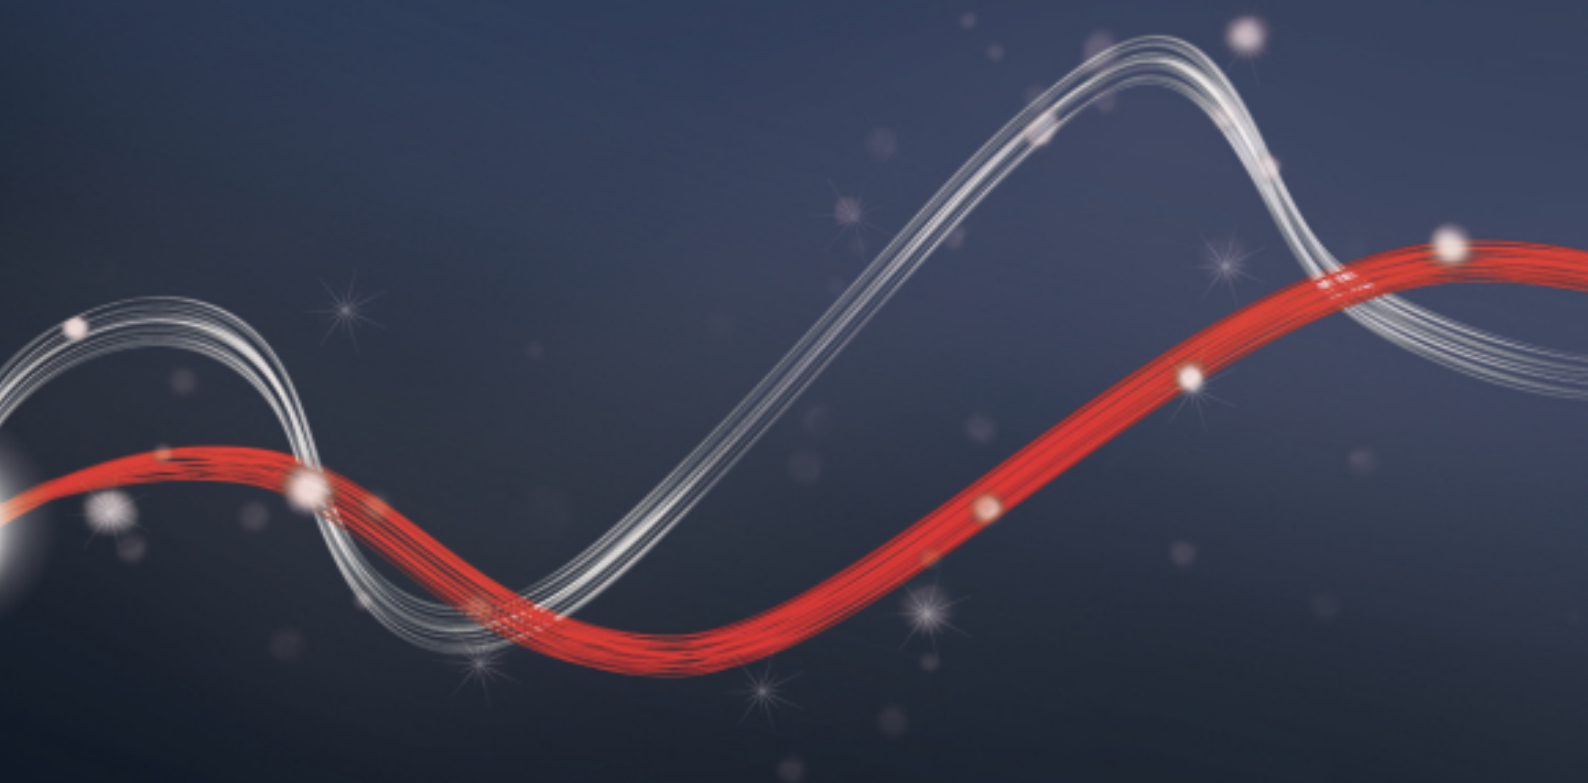

Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK



ee link



rolling code



er ready

Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 5 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso.

PHOBOS AC A    

Codice	Nome		Descrizione
P935098 00002	PHOBOS AC A25		Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.
P935097 00002	PHOBOS AC A50		Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.
R935304 00002	PHOBOS AC KIT A25		Kit completo 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.
R935305 00002	PHOBOS AC KIT A50		Kit completo 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

VANTAGGI

Cablaggio semplificato ed intuitivo: le nuove centrali di comando ALENA sono dotate di morsettiere standardizzate e colorate per garantire la massima facilità di collegamento degli operatori e degli accessori.

Installazione veloce e pratica: i nuovi operatori PHOBOS AC A sono stati realizzati in modo da permettere un'installazione semplice e rapida grazie ad una serie di importanti accorgimenti come il perno a bloccaggio magnetico.

PLUS



Perno magnetico: esclusiva caratteristica degli operatori Bft che permette una installazione nel massimo comfort, bloccando l'operatore nella staffa posteriore senza l'ausilio di attrezzi.

• Gamma


• VANTAGGI
• PLUS• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

ALENA ACL2 D113811 00002 Consigliata**Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/210W per cancelli a battente e porte industriali a libro**

- Applicazione: quadro di comando per uno o due operatori per cancelli battenti e porte industriali a libro
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase 210W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, ricevente radio incorporata, programmazione a dip switch e potenziometri, comando pedonale sul secondo canale radio. Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione trimmer e dip-switch, ricevente radio integrata, apertura pedonale da radiocomando. Regolazione elettronica della coppia motore, gestione coste (resistive 8K2/contatto), gestione dispositivi di sicurezza verificat, gestione elettroserratura.
- Funzioni principali: logica 3/4 passi, apertura pedonale, sicurezze verificate e autodiagnosi
- Compatibilità: ALTAIR P, ALTAIR ed ARIES

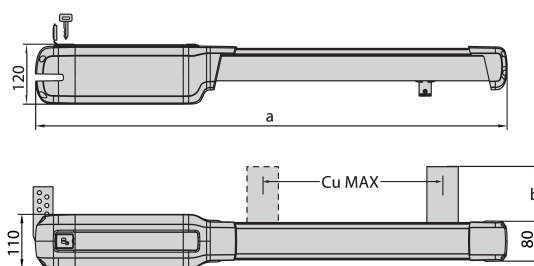

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25 - Phobos AC A25	850	72,5	290
Phobos BT A40 - Phobos AC A40	960	108	400

	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A50
Lunghezza Anta	2,5 m	5 m
Peso Anta	400 kg	500 kg
Alimentazione	230 V	
Potenza assorbita	210 W	
Frequenza utilizzo	semi intensivo	
Unità di controllo	ALENA ACL2	
Alimentazione scheda	230 V	
Corsa utile stelo	350 mm	460 mm
Angolo massimo	120 °	129 °
Tempo manovra	14 sec	18 sec
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	
Rallentamento	no	
Blocco	meccanico	
Sblocco	chiave personalizzata	
Reazione all'urto	frizione elettrica	
Condizioni ambientali	da -20 °C a 55 °C	
Grado di protezione	IP X4	

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome		Descrizione
	D113693 00003	RIGEL 5		Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V - 600+600W
	D610180	CL5		Chiave triangolare di sblocco l=52mm
	N190104	BIR C		Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	P111401 00001	VENTIMIGLIA NS		Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
	D111013	ME		Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V
	D121018	ECB VERTICALE		Elettroserratura verticale, 12-24V
	D730178	PLE		Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS N.
	N733427	ARB PHOBOS N		Coppia staffe regolabili anteriore e posteriore per operatori serie PHOBOS corti
	N733428	ARB PHOBOS N L		Coppia staffe regolabili anteriore e posteriore per operatori serie PHOBOS lunghi
	D113748 00002	RADIUS B LTA 230 R1		Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	D113749 00002	RADIUS B LTA 230 R2		Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	P123026	B 00 R01		Protezione metallica per B LTA
	P123025	B 00 R02		Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
	D111904	MITTO B RCB02 R1		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	P121022	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto. Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
	P121023	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo. Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo. Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.
	P111526	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P121024	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici.
	P903018	PHP	Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	N999405	CABLE N	-
	P123001 00001	EBP	Elettroserratura 230 Vac a resistenza di battuta nulla EBP
	P123001 00013	EBP 24	Elettroserratura 24Vac, con trasformatore 230/24V inseribile nel quadro di comando
	P111052	CM1700	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,7 m
	P111053	CM2000	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 2 m
	D831081	CMS	Cartello di segnalazione
	P111762	DESME N2 KIT	Il kit comprende 2 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	R400006	KIT DESME - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio per fotocellule e coppia di fotocellule Desme A.15 autoallineanti, portata massima 30 metri, alimentazione in 24 V ac/dc.
	P111763	DESME N6 KIT	Il kit comprende 6 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Gamma

VANTAGGI
PLUSQUADRO COMANDO
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado di rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



Magistro

Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.



U-Control

U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.



Blue-Entry


Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.

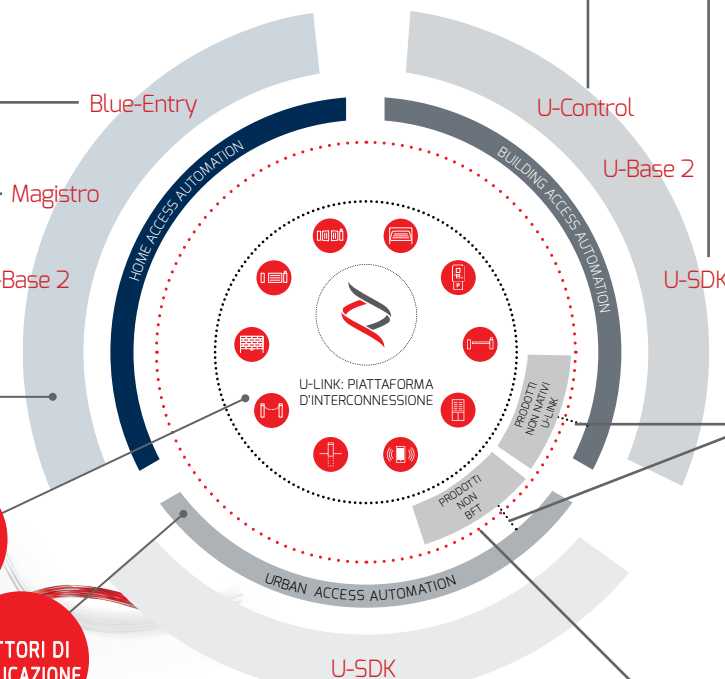SOLUZIONI
BFTPRODOTTI
BFT
BASED U-LINKSETTORI DI
APPLICAZIONE

B-Eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.