


BOTTICELLI / EOS120

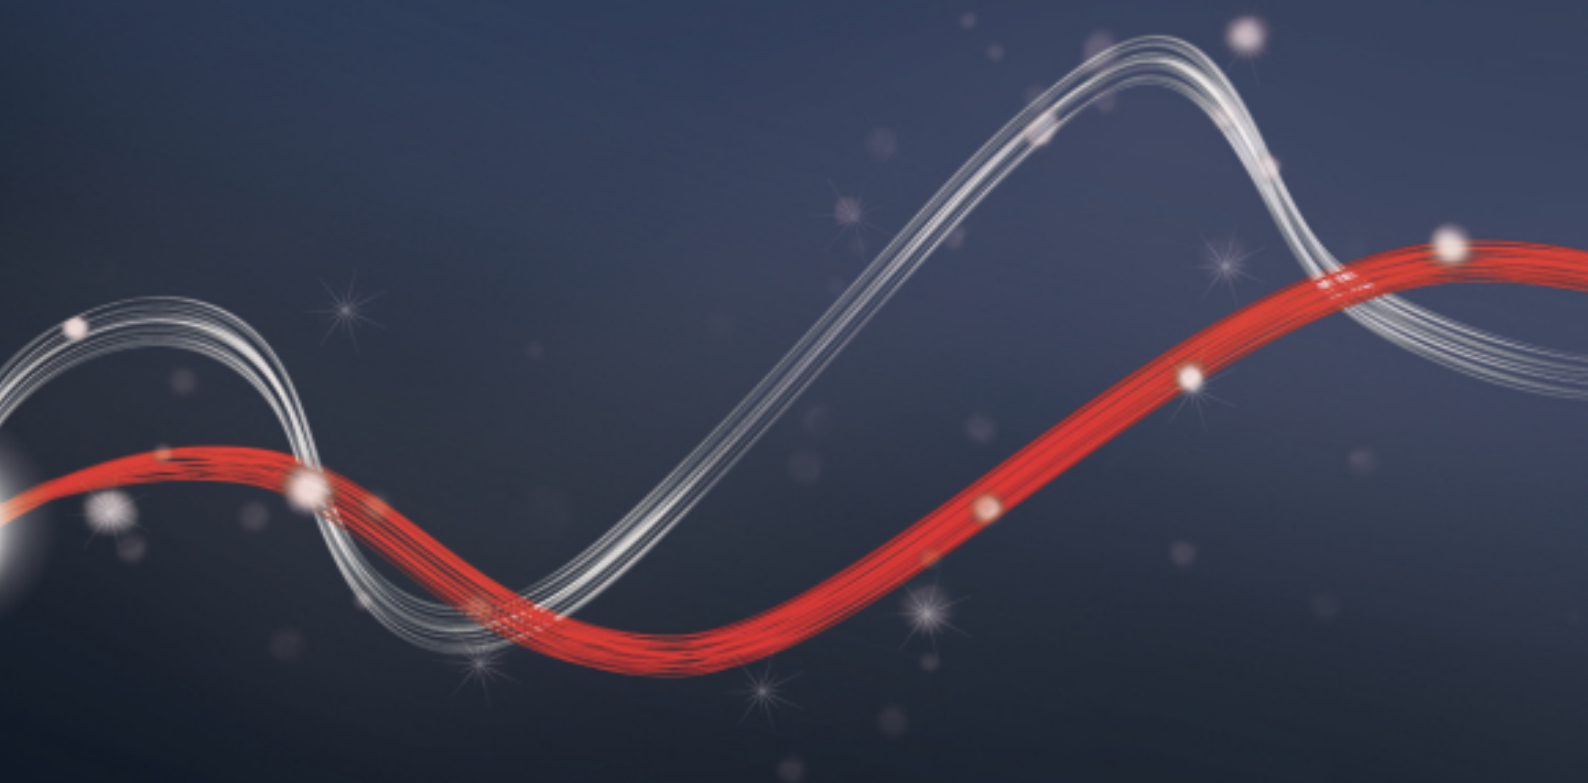

Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK



ee link



24 V



er ready



d-track

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali.

Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze.

La centrale di comando e il fincorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.

BOTTICELLI / EOS120



d-track



24 V



er ready



ee link

Codice	Nome	Descrizione
P915195 00002	EOS 120	Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 120 kg ed impiego molto intensivo. Superficie porta 16 m ² . Velocità di apertura 4.5 m/min
P915201 00002	BOTTICELLI B CRC 480 D01	Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 80 kg ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m ² . Velocità di apertura 5 m/min.
P915194 00002	BOTTICELLI	Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m ² . Velocità di apertura 5 m/min
R915147 00002	KIT BOTTICELLI	Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m ² . Velocità di apertura 5 m/min. Binario a catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm



d-track



d-track



d-track

• Gamma

• **PLUS**

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK**

PLUS




Centrale di comando incorporata ad apprendimento automatico delle forze di apertura e chiusura.



Binario in acciaio zincato ad alta resistenza con canali per il passaggio facilitato dei cavi.



Encoder ed esclusivo sistema di gestione della forza D-Track per installazioni sicure in ogni condizione.

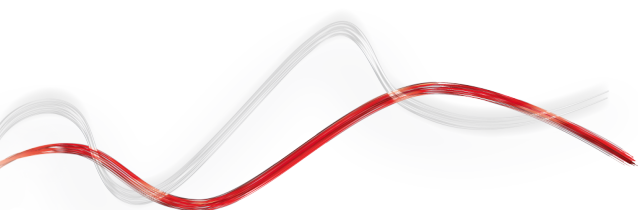

• Gamma

• PLUS

• **QUADRO COMANDO**
• **CARATTERISTICHE TECNICHE**


• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK**

VENERE D OPAVENERE_D Incorporata



- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 100W
- Caratteristiche principali: programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

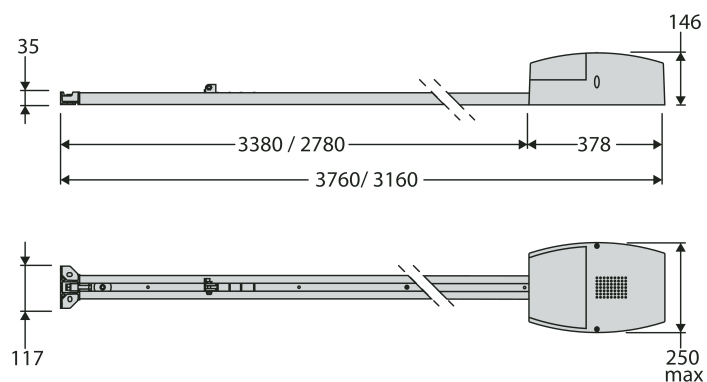

	EOS 120	BOTTICELLI B CRC 480 D01	BOTTICELLI
Unità di controllo	VENERE D		VENERE
Alimentazione motore	24 V		
Tipo fine corsa	encoder + arresto meccanico in apertura		
Rallentamento	si		
Reazione all'urto	d-track		
Blocco	meccanico		
Sblocco	a corda o a cavo in acciaio		
Condizioni ambientali	da -15 °C a 60 °C		
Grado di protezione	IPX0		

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	P115020 00001	BIN CATENA 2900 SINT	Binario a catena per BOTTICELLI, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm
	P115020 00002	BIN CATENA 3500 SINT	Binario a catena per BOTTICELLI, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
	P115021 00002	BIN CATENA 2X1750 SINT	Binario a catena diviso in due metà per BOTTICELLI, lunghezza 2x1750, corsa di 3000 millimetri
	P115010 00001	BIN120 CATENA 2900	Binario a catena per EOS 120, lunghezza 2900, corsa utile 2400 mm
	P115010 00002	BIN120 CATENA 3500	Binario a catena per EOS 120, lunghezza 3500, corsa utile 3000 mm
	P115022 00001	BIN CINGHIA 2900 PIG FE	Binario a cinghia per BOTTICELLI, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm
	P115022 00002	BIN CINGHIA 3500 PIG FE	Binario a cinghia per BOTTICELLI, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
	P115023 00002	BIN CINGHIA 2X1750 PIG FE	Binario a cinghia diviso in due metà per BOTTICELLI, lunghezza 3500, corsa di 3000 millimetri
	N190104	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	P111401 00001	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
	D111904	MITTO B RC802 R1	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121016	RB	Radiocomando da parete 4 canali rolling code
	P121024	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici.
	P121022	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto. Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
	P111526	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111528	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di acciacamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
	P111536	AKTA A30	Coppia di fotocellule orientabili di 180 ° in orizzontale e di 20 ° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	P125006	CB EOS	Kit batterie di emergenza per VENERE D
	P115003	ST	Sblocco automatico catenacci per porte sezionali
	N733069	SET/S	Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm. SET/S
	P115005	SM1	Sblocco esterno manuale con singolo comando a fune da applicare alla cremonese SM1
	P115029	BRTS	Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori Botticelli B CRC 480 e Eos 120. Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori Botticelli B CRC 480 e Eos 120.
	P123025	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
	D113748 00003	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	D113749 00003	RADIUS B LTA 24 R2	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	P123026	B 00 R01	Protezione metallica per B LTA
	N999370	TA BIN	Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI, (confezione da 4 tappi)
	N999060	APT	Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI, EOS 120 a oltre 30 cm dal soffitto
	N733391	PBE	Kit completo per prolungare di 1 m la corsa utile dei binari a catena di BOTTICELLI e EOS 120.
	D831081	CMS	Cartello di segnalazione

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado di rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

Magistro



Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.

U-Control



U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.

Blue-Entry



Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

SOLUZIONI
BFTPRODOTTI
BFT
BASED U-LINKSETTORI DI
APPLICAZIONE

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

HOME ACCESS AUTOMATION

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

U-LINK: PIATTAFORMA
D'INTERCONNESSIONEPRODOTTI
NON NATIVI
U-LINKPRODOTTI
NON BFT



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.